

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Π.Γ.Ν.Α. (ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ)

-Μεγάμιλη σκελετός πάχος 16mm

-Καρύκια μεγάμιλης πάχος 18mm

-Απόχρωση Καπουτσίνο

-Ο σκελετός θα είναι της ίδιας απόχρωσης με τα καρύκια (όχι λευκό)

-Πάχος πάχος 4cm αδιάβροχος απόχρωσης εκρού/μπέζ

-Τεγμάρικα στους πάγκους

-Πιατοθήκες και εσωτερικά ράφια

-Πόδια μονά χρώματος inox

-Αρτοί τηχανισμοί συρταριών

-Μεντεσέδες αρτοί

-Αρμολάφυτρο πάγκου

-Πόδια 10cm πλαστικά

-Μπάζα πλαστικά χρώματος inox

-Ύψος σκελετού βάσης 72cm με πόδια 86cm

-Inox δαγκού νεροχύτη



-Inox μπαταρία ηλεκτρική (βρύση)

-Διάσταση 12,00 tp. μέτρα περίπου



Οι υποψήφιοι που θα εκτελέσουν τις εργασίες τοποθέτησης θα προσκομίσουν βεβαίωση αυτοψίας από το αρμόδιο τμήμα της Τεχνικής Υπηρεσίας (Τ/Ξ) με την κατάθεση της προσφοράς στο τμήμα προμηθειών επί ποινή αποκλεισμού.

Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποζημίωση και απομάκρυνση της παλαιάς κουζίνας με τα συναφή υλικά. Οποιαδήποτε εργασία ή υλικό που δεν περιγράφεται στο έργο θα εκτελεστεί και θα αποκατασταθεί χωρίς επιπλέον χρέωση.

Ο ανάδοχος οφείλει να παραδώσει την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης καθώς και τον χώρο στην ποτεπαία κατάσταση, ήτοι θα έχει αποκατασταθεί οποιαδήποτε ζημιά-ηβερπει (στοκαρισμένα, βαψίματα) έχει προκύψει κατά την εκτέλεση των εργασιών και θα έχει καθαριστεί ο χώρος από

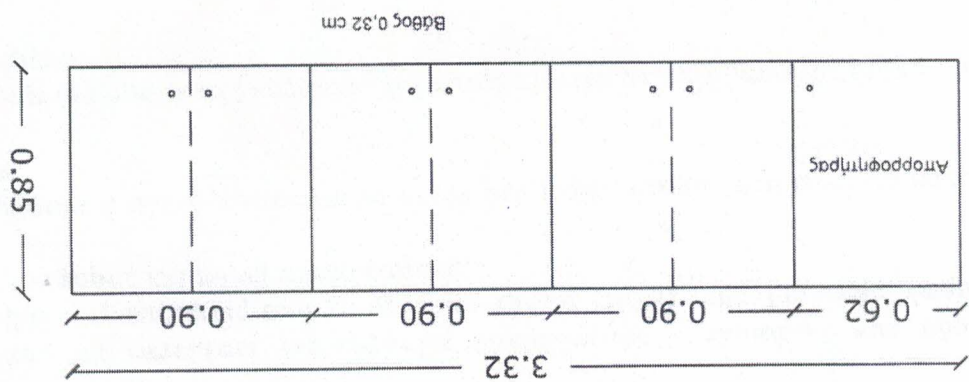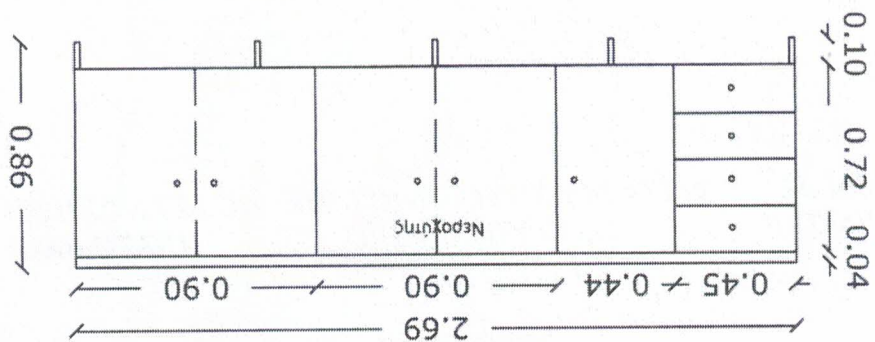

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 2ος

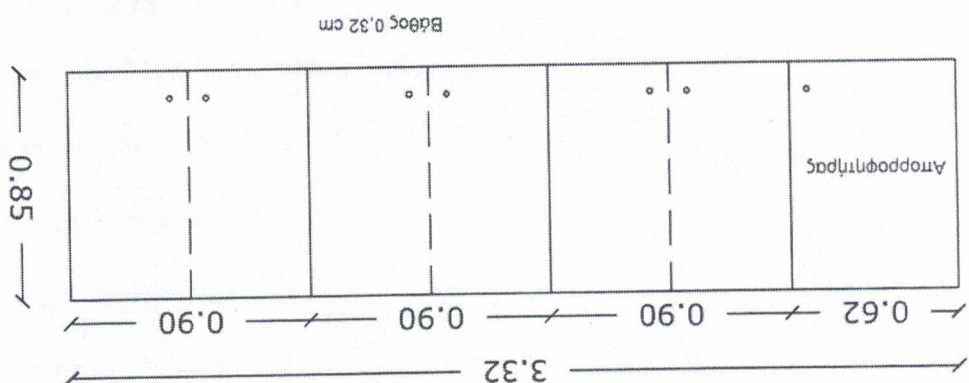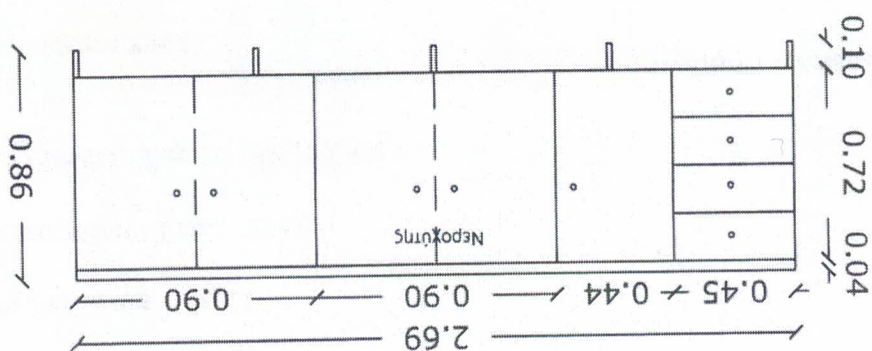

ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 1ος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικών - Εργασιών για τη μετατροπή μπαγιέρας σε ντουζίρα στο Εξέδρα Βουλγαροκτόνου

1. Ντουζίρα 120X70cm Τεμ. 1

2. Μεικτική βρύση μπαγιέρας Τεμ.1

3. Solidrein Φ40 2 μέτρα

4. Βαλβίδα ντουζίρας Τεμ.1

5. Γωνία ντουζίρας για Solidrein Τεμ.1

6. Διατομή Φ40 X32 Τεμ.1

7. Σιλικόνη Solidrein Τεμ.1

8. Κόλλα πλακιδίων Τεμ.1 25kg

9. Τούβλα γλάσσες Τεμ.10 (9X15X33)

10. Πλακάκια διαστάσεων 15X15 50τεμ. ή 30X30 25τεμ. (πρίπου) σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν η εγγραφή τους.

11. Αποκομιδή και απόρριψη μαζών σε οικοδομικές σακούλες.

12. Οδηγό γωνιακής κουρτίνας 120X70 και κουρτίνα Τεμ.1

Το συνεργείο που θα εκτελέσει τις εργασίες τοποθέτησης - πλακάκια και υδραυλικά - θα προσκομίσει βεβαίωση αντοχής από το αρμόδιο τμήμα (H/M) της Τεχνικής Υπηρεσίας με την κατάθεση της προσφοράς επί ποινή αποκλεισμού.

Οποιαδήποτε εργασία ή υλικό αποκρύψει το οποίο δεν περιγράφεται στο έργο θα εκτελεστεί χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η στεγανότητα και οι υδραυλικές εργασίες θα συνοδεύονται με εγγύηση ενός έτους από την ημέρα παράδοσης του έργου.